

BALL SOCKET TYPE COURT BS-C16

BALL SOCKET TYPE COURT BS-C16



1. Description


Ball-Socket type court BS-C16 SIAME est utilisé pour assembler les pinces de suspension de **la chaîne d'alignement** et les pinces d'ancrage de la chaîne d'ancrage avec la partie tige à rotule de **l'isolateur**.

Ball-Socket est en **acier galvanisé à chaud** avec une goupille en **acier inoxydable** résistant à la corrosion.

La partie **logement de rotule du Ball-Socket** permet d'accrocher cette dernière à la partie inférieure de l'isolateur (**tige à rotule**) et cela conformément à la **norme CEI IEC 60120**.

La goupille est conçu de façon à pouvoir verrouiller la tige à rotule de l'isolateur dans le **logement de rotule de la Ball-Socket**.

2. Caractéristiques techniques :

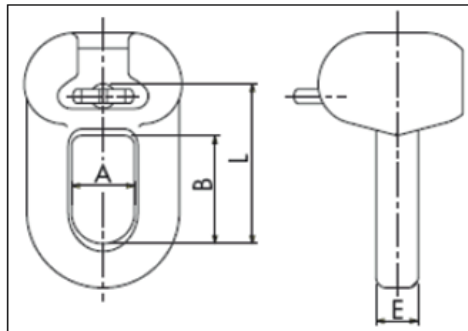

Désignation nominative	Cotes fonctionnelles				Charge de rupture
	Largeur de l'ouverture ovale A	Longueur de l'ouverture ovale B	Pas L	Epaisseur de téton E	
BS-C16	23 mm	42 mm	73 mm	13 mm	7000 daN
BS-C16	23 mm	42 mm	73 mm	16 mm	7000 daN