


BLOC DE DÉRIVATION À MÂCHOIRES POUR CONDUCTEUR ALMÉLEC BMA148

BLOC DE DÉRIVATION BMA148

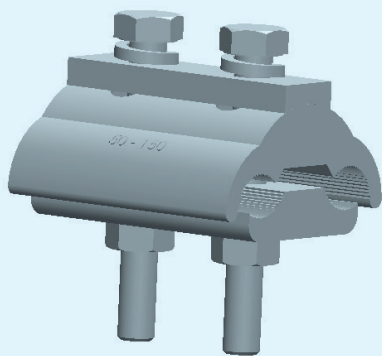

1. Description :

Le bloc de dérivation BMA148 est un connecteur qui assure la liaison **électrique** entre le **conducteur principal et dérivé en cas de raccordement de bretelles (ponts et dérivation)**.

Ce bloc est utilisé exclusivement pour **les conducteurs nus en Aluminium et en Almelec**.

Le bloc de dérivation se compose de :

- **Une mâchoire supérieure** munie de **deux rainures parallèles striées** et de deux trous lisses ovales prévus pour le passage de deux boulons de serrage.
- **Une mâchoire inférieure** munie de **deux rainures parallèles striées**.
- **Visserie** en acier galvanisé M8.
- **Chapeau** répartiteur de pression.


2. Caractéristiques techniques :

Numéro de composants	Composants	Nombre de composants	Matière
1	Vis de serrage M8 ***	2	Acier galvanisé **
2	Rondelle Grower M8	2	Acier galvanisé **
3	Mâchoire supérieure *	1	Alliage d'aluminium
4	Mâchoire inférieure *	1	Alliage d'aluminium
5	Ecrou M8	2	Acier galvanisé **
6	Chapeau répartiteur de pression	1	Alliage d'aluminium

* Graisse de contact optionnelle **(A la demande du client)**

** Visserie peut être fournie en acier inoxydable **(A la demande du client)**

*** Vis de serrage peut être fournie avec tête fusible **(A la demande du client)**

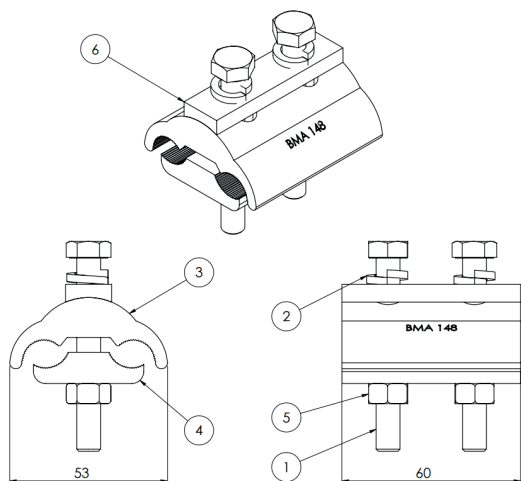

Designation nominative	Plage de section du conducteur sur lesquelles le bloc est utilisable		Cotes fonctionnelles	
	Conducteur (Almélec / Aluminium)	Section		
BMA 148	Conducteur principal	50mm ² -150 mm ²	Longueur BMA148	60 mm
	Conducteur dérivé	50 mm ² -150 mm ²	Largeur BMA148	53 mm