OEILLET À ROTULE OR16

OEILLET À ROTULE OR16

1. Description

L'oeillet à rotule OR16 est utilisé pour **assembler l'étrier d'accrochage avec la partie logement de rotule de l'isolateur**.

L'œillet à rotule est en **acier galvanisé à chaud**.

Les dimensions de **l'oeillet à rotule SIAME** sont adaptables à celles de **l'étrier d'accrochage SIAME**

La partie inférieure de l'œillet **(la tige à rotule)** permet d'accrocher cet œillet à la partie supérieure de l'isolateur **(logement de rotule)** et cela conformément à **la norme CEI IEC 60120**.

2. Caractéristiques techniques :

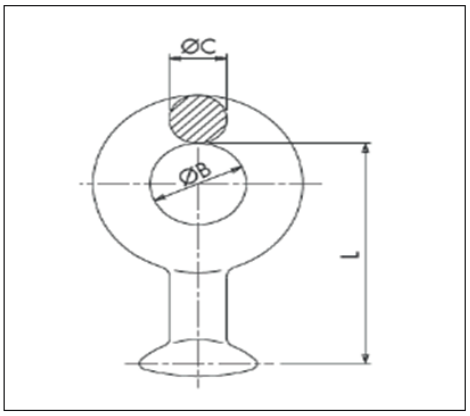

Désignation nominative	Cotes fonctionnelles			Charge de rupture
	Diamètre intérieur de l'oeillet B	Diamètre C	Longeur L	
OR16	27 mm	16 mm	73 mm	7000 daN