

PINCE DE SUSPENSION PS-A148

PINCE DE SUSPENSION PS-A148



1. Description :


La pince de suspension PS-A148 SIAME est utilisée pour **suspendre les conducteurs nus Aluminium et Almélec des lignes aériennes de réseau de distribution.**

La pince de suspension est principalement constituée de :

- **Berceau en alliage d'aluminium** à axe traversant sous le conducteur et dans lequel repose le conducteur nu.
- **Sabot en alliage d'aluminium imperdable** en une seule pièce solidaire de l'étrier.
- **Axe d'articulation** en acier galvanisé à chaud.
- **Etrier M12** en acier galvanisé à chaud imperdable et solidaire du sabot.
- **2 Ecrous M12** en acier galvanisé à chaud montés sur l'étrier.
- **2 Rondelles grower M12** en acier galvanisé à chaud montée sur l'étrier.
- **Goupille** en acier inoxydable.
- **Manille** en acier galvanisé à chaud.

2. Caractéristiques techniques :

Désignation nominative	Cotes fonctionnelles		Gamme de conducteurs	
			Diamètre extérieur	Section
PS-A148	Diamètre du manille	12 mm	12.5 mm-15.75 mm	93.1 mm ² -148mm ²
	Zone de passage du conducteur almélec	21 mm		

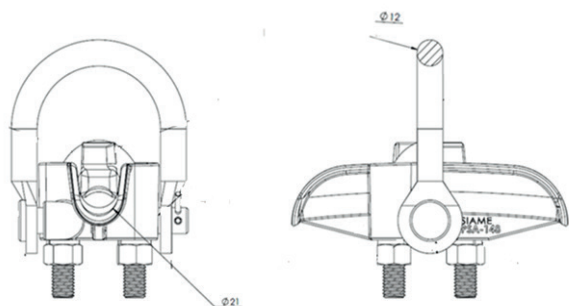

Caractéristiques mécaniques de la pince de suspension PS-A148

Résistance mécanique de la pince	Min 3500 daN
Couple de serrage des boulons	30 Nm